



Maple Flow スタンドアロン版 インストール・アンインストール手順書

更新日 2021/05/13

はじめに

- ◆ この手順書は、Windows 64bit、Mac OS、Linux に対応しております。
- ◆ Maple Flow のインストールに当たっては、事前に Maple のインストールが必要になります。
- ◆ この手順書の説明画面は、Windows 版の Maple Flow 2021.1 のインストーラの画像を使用しています。他の OS、バージョン でも一部を除き同様の画面がでますので、**適宜置き換えて**ご参照ください。
- ◆ 各 OS に対する必要な手順をアイコンで示しています。
アイコンの説明は以下の通りです。

Win64

· · · Windows 64bit

Linux

· · · Linux

MacOS

· · · Mac OS

- ◆ インストールに関する不明点や疑問点に関してはサポートまでご連絡をお願いいたします。

https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support_JP.aspx



-
- ◆ SECTION 1: Maple Flow のインストール
 - ◆ SECTION 2: Maple Flow のアンインストール
-

◆ SECTION 1: Maple Flow のインストール

(****には Maple Flow のバージョン名が入ります。)

Win64

1. インストーラを管理者権限で実行します。

インストーラが自動実行されない場合は、ご使用のマシンに対応した次のインストーラ実行ファイルを右クリックし、[管理者として実行] を選択し、インストーラを起動してください。

- Windows 64-bit 版をご利用の場合 . . . **MapleFlow****ProductWindowsX64Installer_ja.exe**


Linux MacOS

1. インストーラを実行します。

- Linux 64-bit 版をご利用の場合 . . . **MapleFlow****ProductLinuxX64Installer.run**
- Mac OS 版をご利用の場合 . . . **MapleFlow****ProductMacInstaller_ja.dmg**

Win64 MacOS

2. インストーラが起動しましたら、言語を選択して、[OK] をクリックしてください。

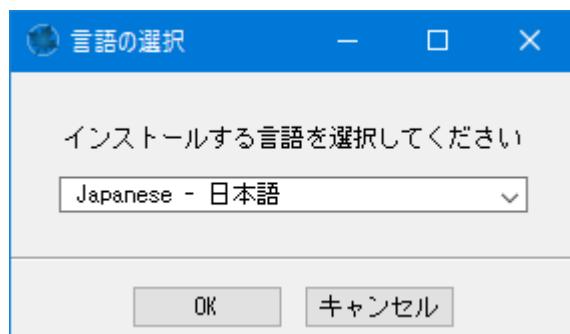



Maple Flow™

Win64 Linux MacOS

3. [Maple Flow - セットアップ] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックしてください。






Maple Flow™

Win64 Linux MacOS

4. 使用許諾契約をお読みいただき、[同意します] を選択し、[次へ] をクリックしてください。

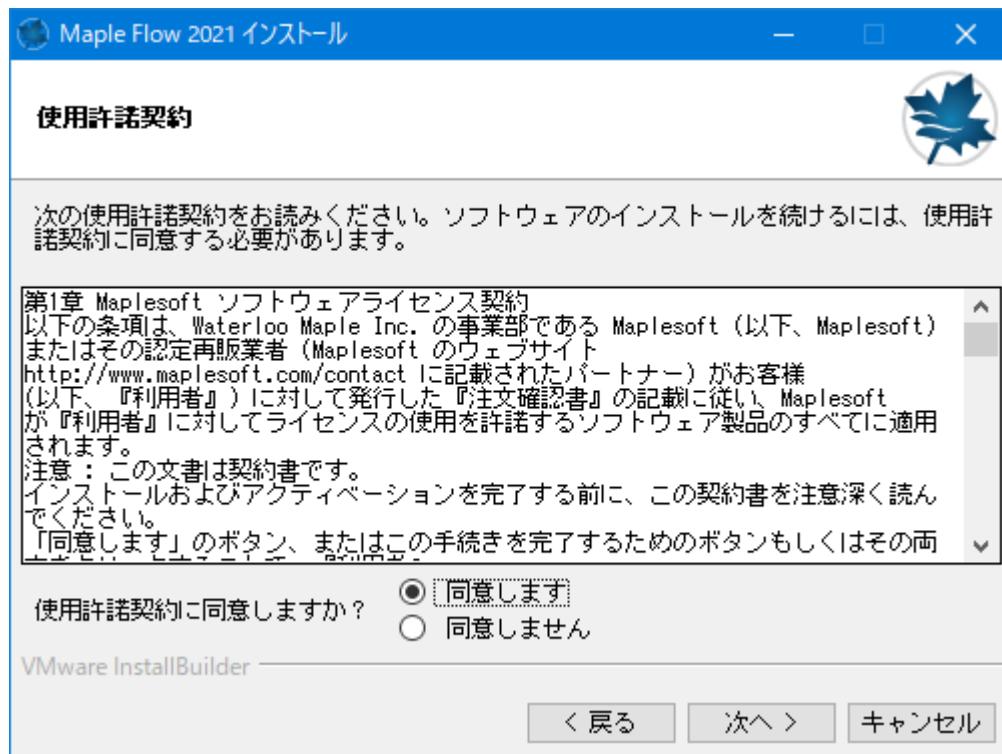




Maple Flow™

Win64 Linux MacOS

5. 指定されたバージョンの Maple のインストールパスを指定または確認し、[次へ] をクリックしてください。
(「インストール済み」に表示されていない場合は、「その他」を選択し、Maple のディレクトリを指定します。)
ソフトウェアのアップデート確認がはじまります。

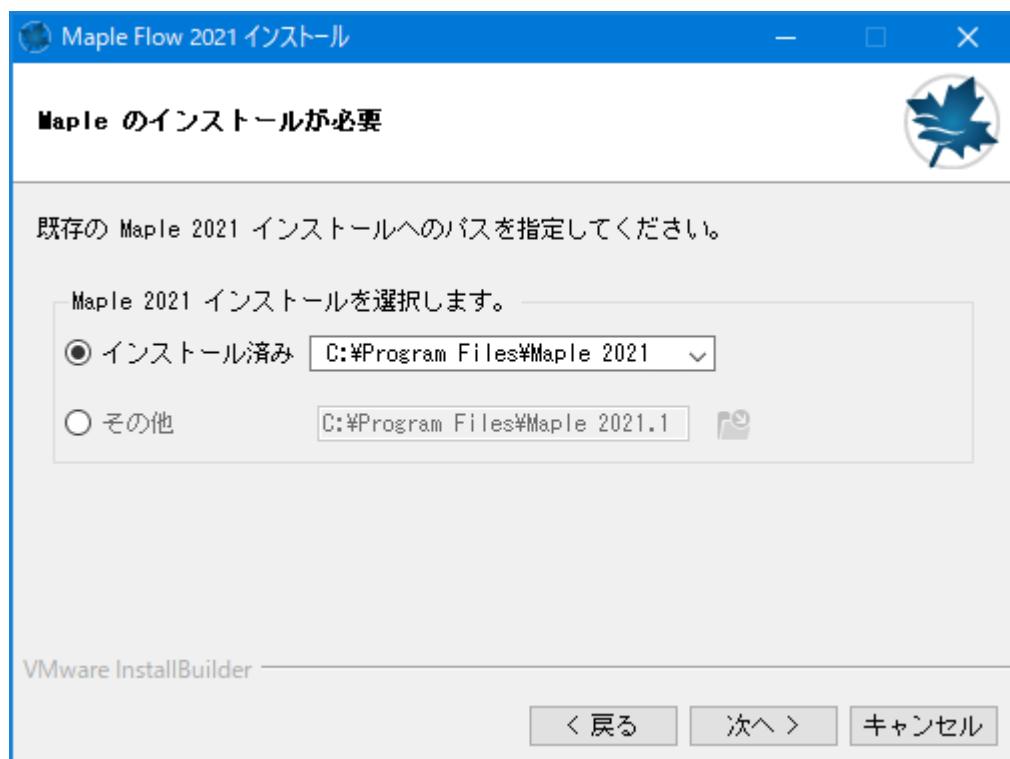





Maple Flow™

Win64 Linux

6. Maple Flow ドキュメントの関連付けをするかどうか、

デスクトップにショートカットを作成するかを選択し、[次へ] をクリックしてください。

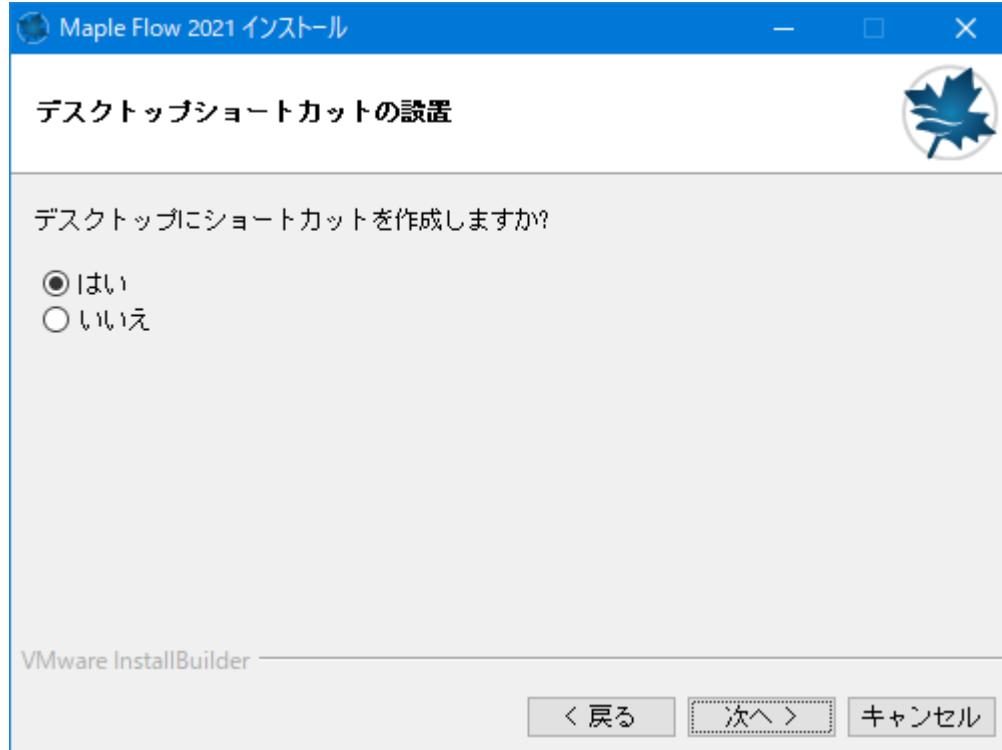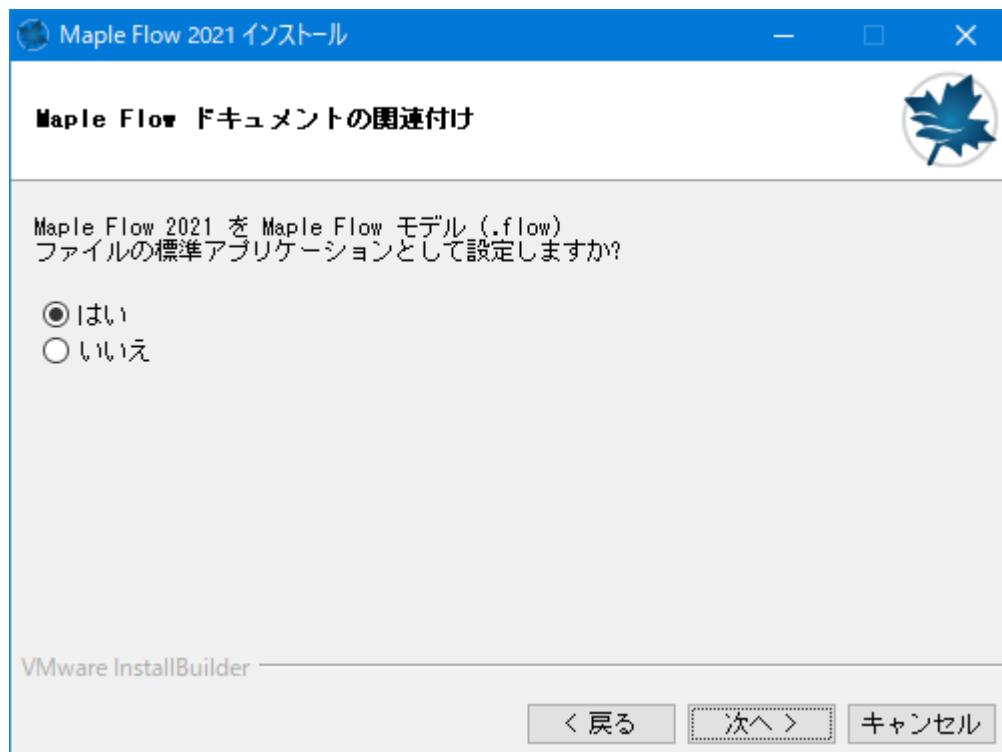




Maple Flow™

Win64 Linux MacOS

7. インストールするライセンスタイプ [ネットワークライセンス] を選択し [次へ] をクリックします。

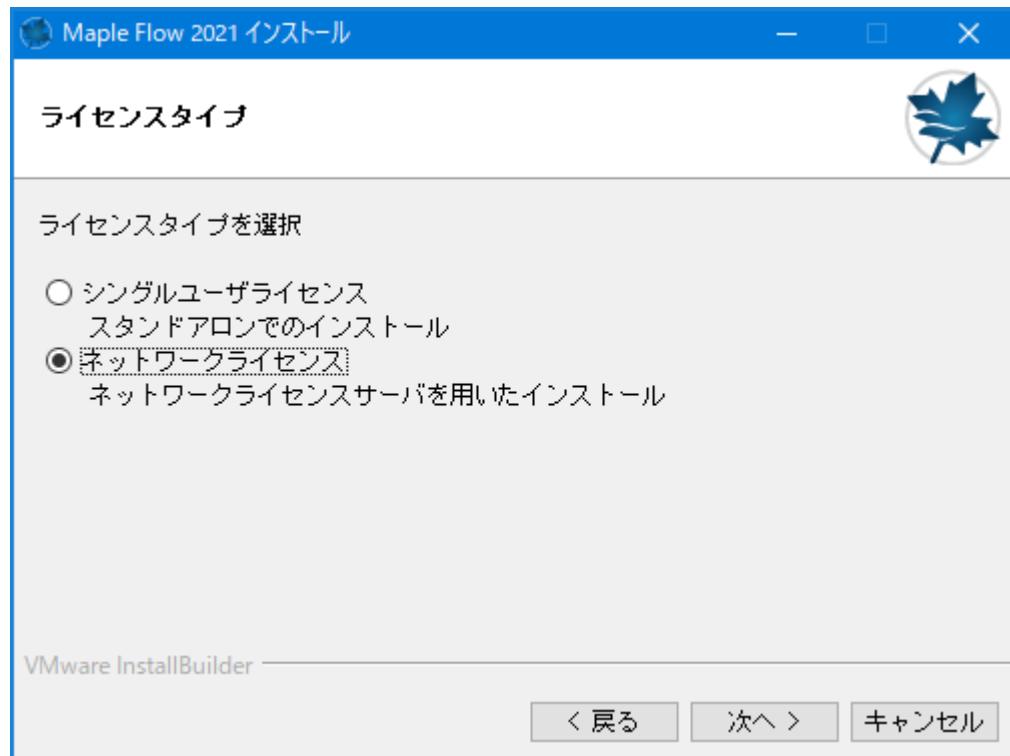




Maple Flow™

Win64 Linux MacOS

8. ライセンスサーバ側の構成を選択し、[次へ] をクリックしてください。

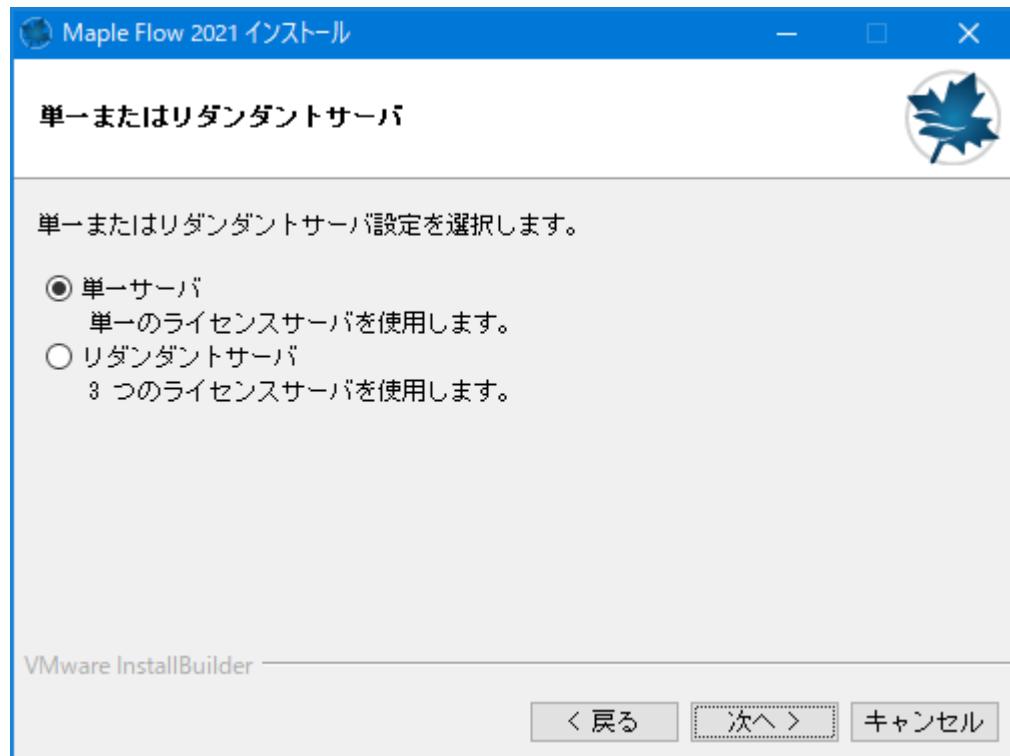



Maple Flow™

Win64 Linux MacOS


9. [10.] で [単一サーバ] を選択した場合は、ライセンスサーバ名とポート番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。

ライセンスサーバ名の指定には、サーバマシンの ホスト名 または IP アドレス が使用可能です(※)。

ポート番号は、デフォルトで 27000 になっておりますが、環境に応じて適宜変更することができます。

空いているポート番号をご確認ください。


※ライセンスサーバ側の記述情報と一致するように入力してください。

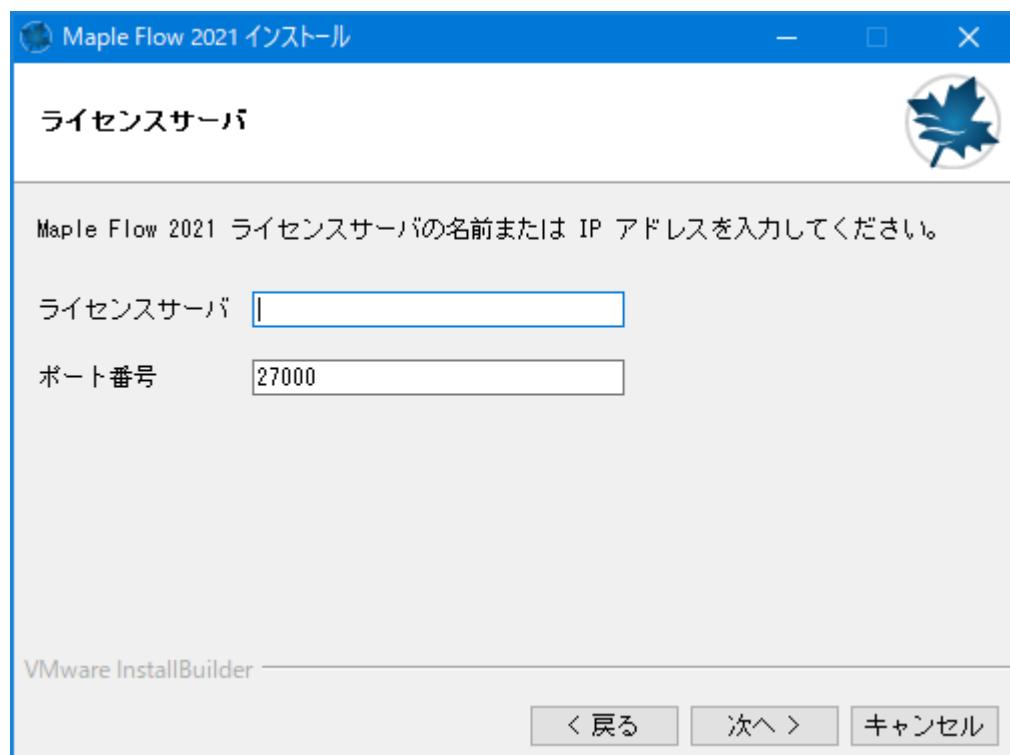



Win64 Linux MacOS

10. [11.] で [リダンダントサーバ] を選択した場合は、それぞれのライセンスサーバ名とポート番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。ライセンスサーバ名の指定には、サーバマシンの ホスト名 または IP アドレス が使用可能です(※)。各ポート番号は、デフォルトで 27000、27001、27002 になっておりますが、環境に応じて適宜変更することができます。空いているポート番号をご確認ください。
- ※ライセンスサーバ側の記述の情報と一致するように入力してください。

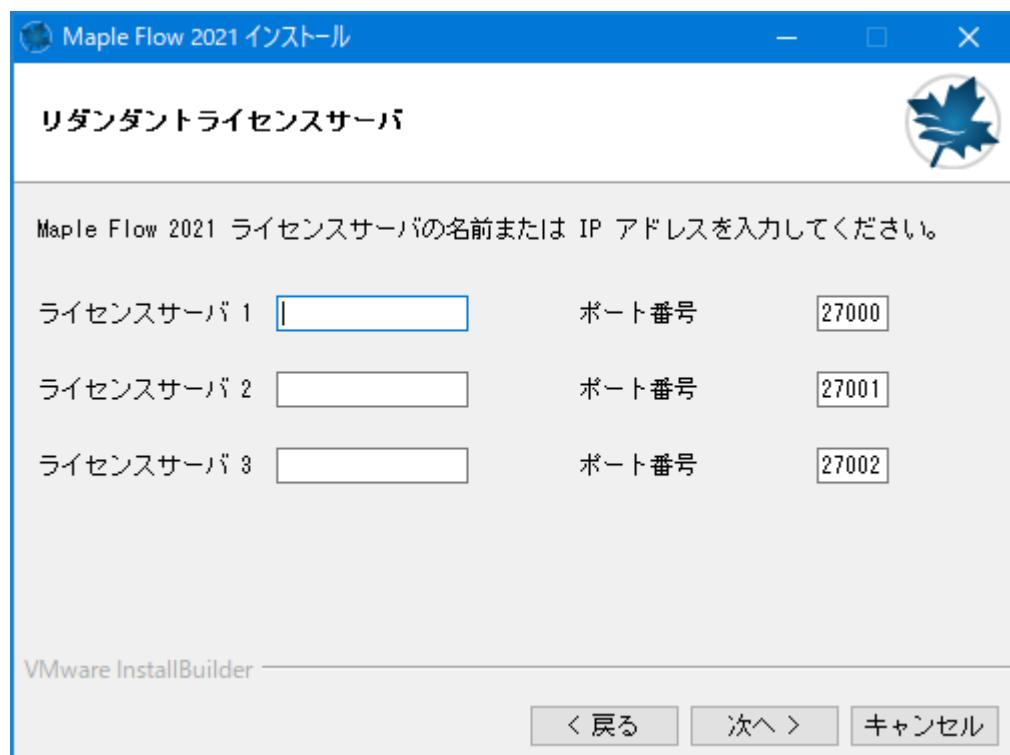




Maple Flow™

Win64 Linux MacOS

11. アップデートの確認を選択し、[次へ] をクリックしてください。インターネットの接続でプロキシサーバを経由している場合は、[アップデートを確認するときに、プロキシサーバを使用する] をチェックしてください。

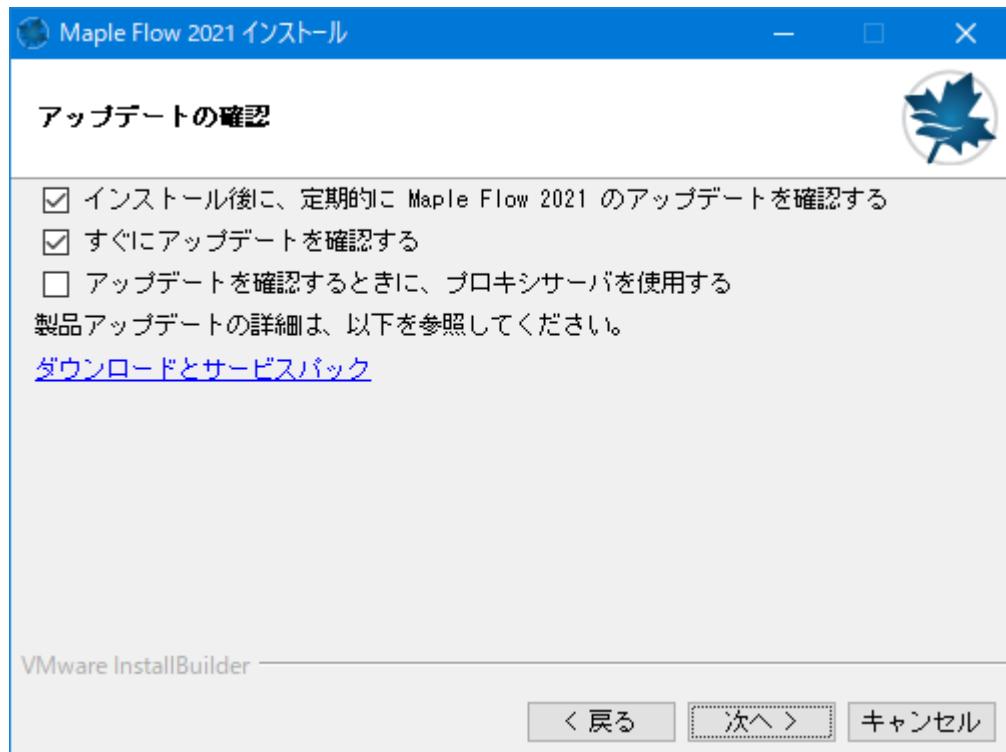




Maple Flow™

Win64 Linux MacOS

12. [11.] で [アップデートを確認するときに、プロキシサーバを使用する] をチェックした場合は、プロキシ情報を入力してください。必要項目に入力ができましたら、[次へ] をクリックしてください。

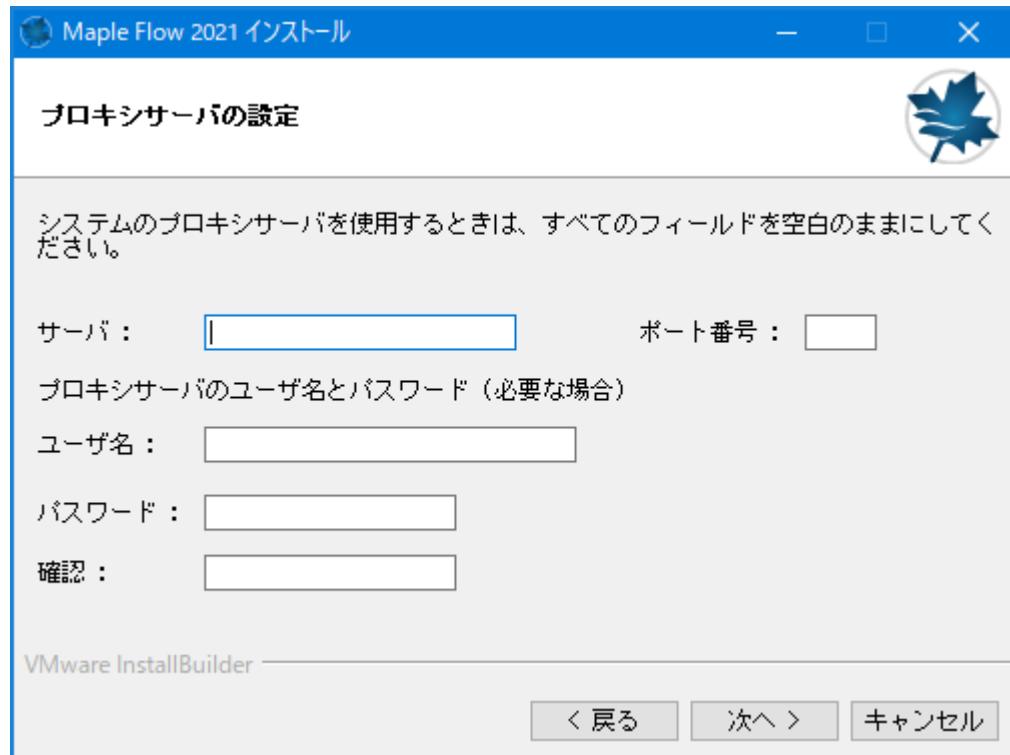




Maple Flow™

Win64 Linux MacOS

13. インストール前の要約を確認し、[次へ] をクリックしてください。インストールがはじまります。

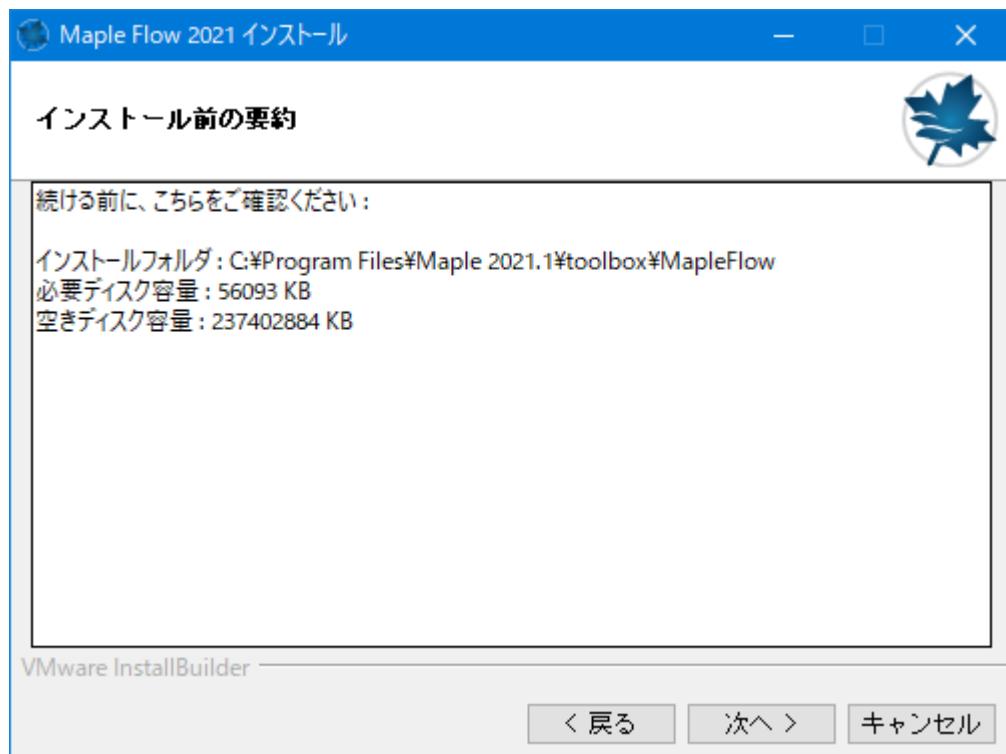

Win64 Linux MacOS

14. 以上で Maple Flow スタンドアロン版のインストールは完了です。



◆ SECTION 2: Maple Flow のアンインストール

Win64 Linux MacOS

1. Maple Flow のインストール先の `uninstall` フォルダにある `uninstall` 実行ファイルをダブルクリックし、アンインストーラを起動してください。※ アンインストール後に、PCの再起動が必要です。**すべてのアプリケーションを閉じてから、アンインストーラを起動してください。**


インストール先がデフォルトの場合は、以下のファイルが対応します。（****には Maple のバージョン名が入ります。）

Windows 版をご利用の場合 ··· **C:\Program Files\Maple ****\toolbox\MapleFlow\uninstall\uninstall.exe**

Linux 版をご利用の場合 ··· **/home/\$USERS/maple****/toolbox/MapleFlow/uninstall/uninstall.exe**
(※\$USERS には、ユーザ名が入ります。)


Mac 版をご利用の場合 ··· **/Library/Frameworks/Maple.framework/Versions/****/toolbox/
uninstall/uninstall.app**

2. アンインストーラが起動しましたら、[はい] をクリックしてください。

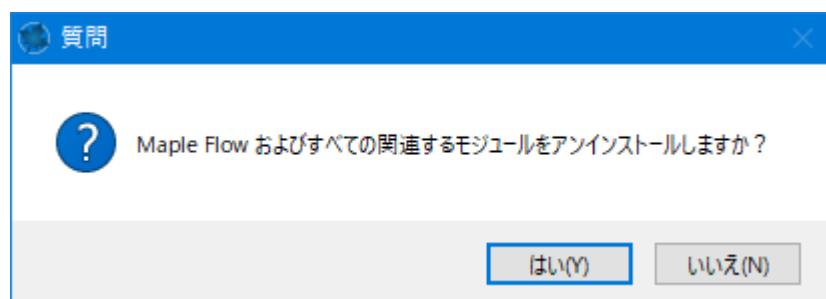



3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。

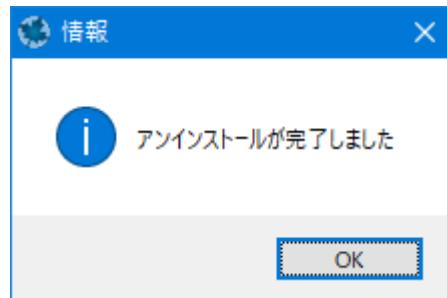

4. 以上でアンインストールが完了します。

※アンインストールを完了させるために、コンピュータの再起動が求められる場合がございます。

3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。



4. 以上でアンインストールが完了します。ご利用のPCを再起動します。

